


- I**
- Altezza massima di lavoro 15.20 m
 - Sbraccio massimo di lavoro 9.00 m
 - Rotazione torretta 320° non continui
 - Portata massima 200 kg
 - Movimenti idraulici proporzionali
 - Massa totale 2100 kg
 - Pendenza superabile 25%
 - Dim. cestello 1,1 x 0,7 m

- UK**
- Max.working height 15.20 m
 - Max.working outreach 9.00 m
 - Turret rotation 320° not continuous
 - Max.capacity 200 kg
 - Proportional hydraulic controls
 - Total weight 2100 kg
 - Gradeability 25%
 - Basket dimension 1,1 x 0,7 m

- E**
- Altura de trabajo 15.20 m
 - Alcance lateral màx 9.00 m
 - Giro de la torre 320° no continua
 - Carga max en plataforma 200 Kg
 - Mandos proporcionales
 - Peso total 2100 Kg
 - Pendiente màx 25%
 - Dimensiones de plataforma 1,1 x 0,7 m

- F**
- Hauteur de travail 15.20 m
 - Deport max laterale 9.00 m
 - Rotation tourell 320° no continue
 - Max charge dans le panier 200 Kg
 - Commandes proportionnelles
 - Poids total 2100 Kg
 - Max pente admissible 25%
 - Dimensions panier 1,1 x 0,7 m

- D**
- Max. Arbeitshöhe 15.20 m
 - Max. Arbeitsauslegung 9.00 m
 - Drehturm rotation 320° no endlos
 - Max. Tragkraft 200 Kg
 - Steuerungen hydraulische
 - Gewicht 2100 Kg
 - Max. Steigfahigkeit 25%
 - Korbabmess 1,1 x 0,7 m

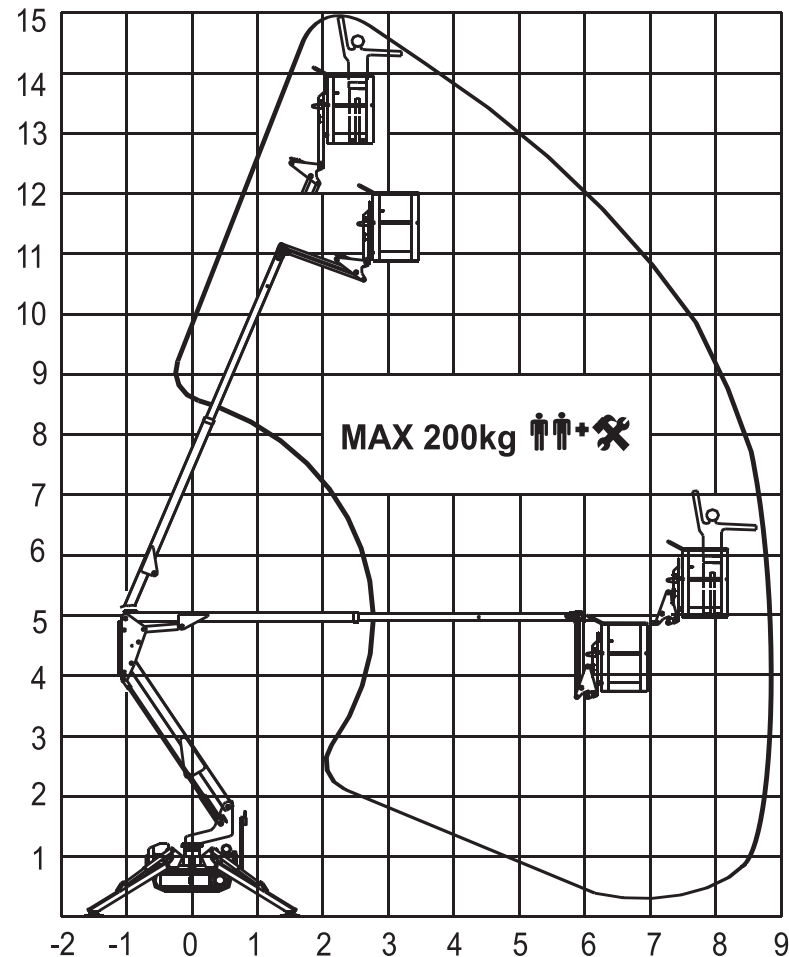

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo - Data and descriptions are approximate and not binding - Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement - Angaben und beschreibungen sind nicht verbindlich - Los datos y las descripciones son suministrados indicativamente y sin compromiso.

DISTRIBUTORE/DISTRIBUTOR